

# DIMENSIONS


PORTES | FENÊTRES

FENÊTRES **WINDOWS**

PORTES D'ACIER **STEEL DOORS**

PORTES PATIO **PATIO DOORS**

2019

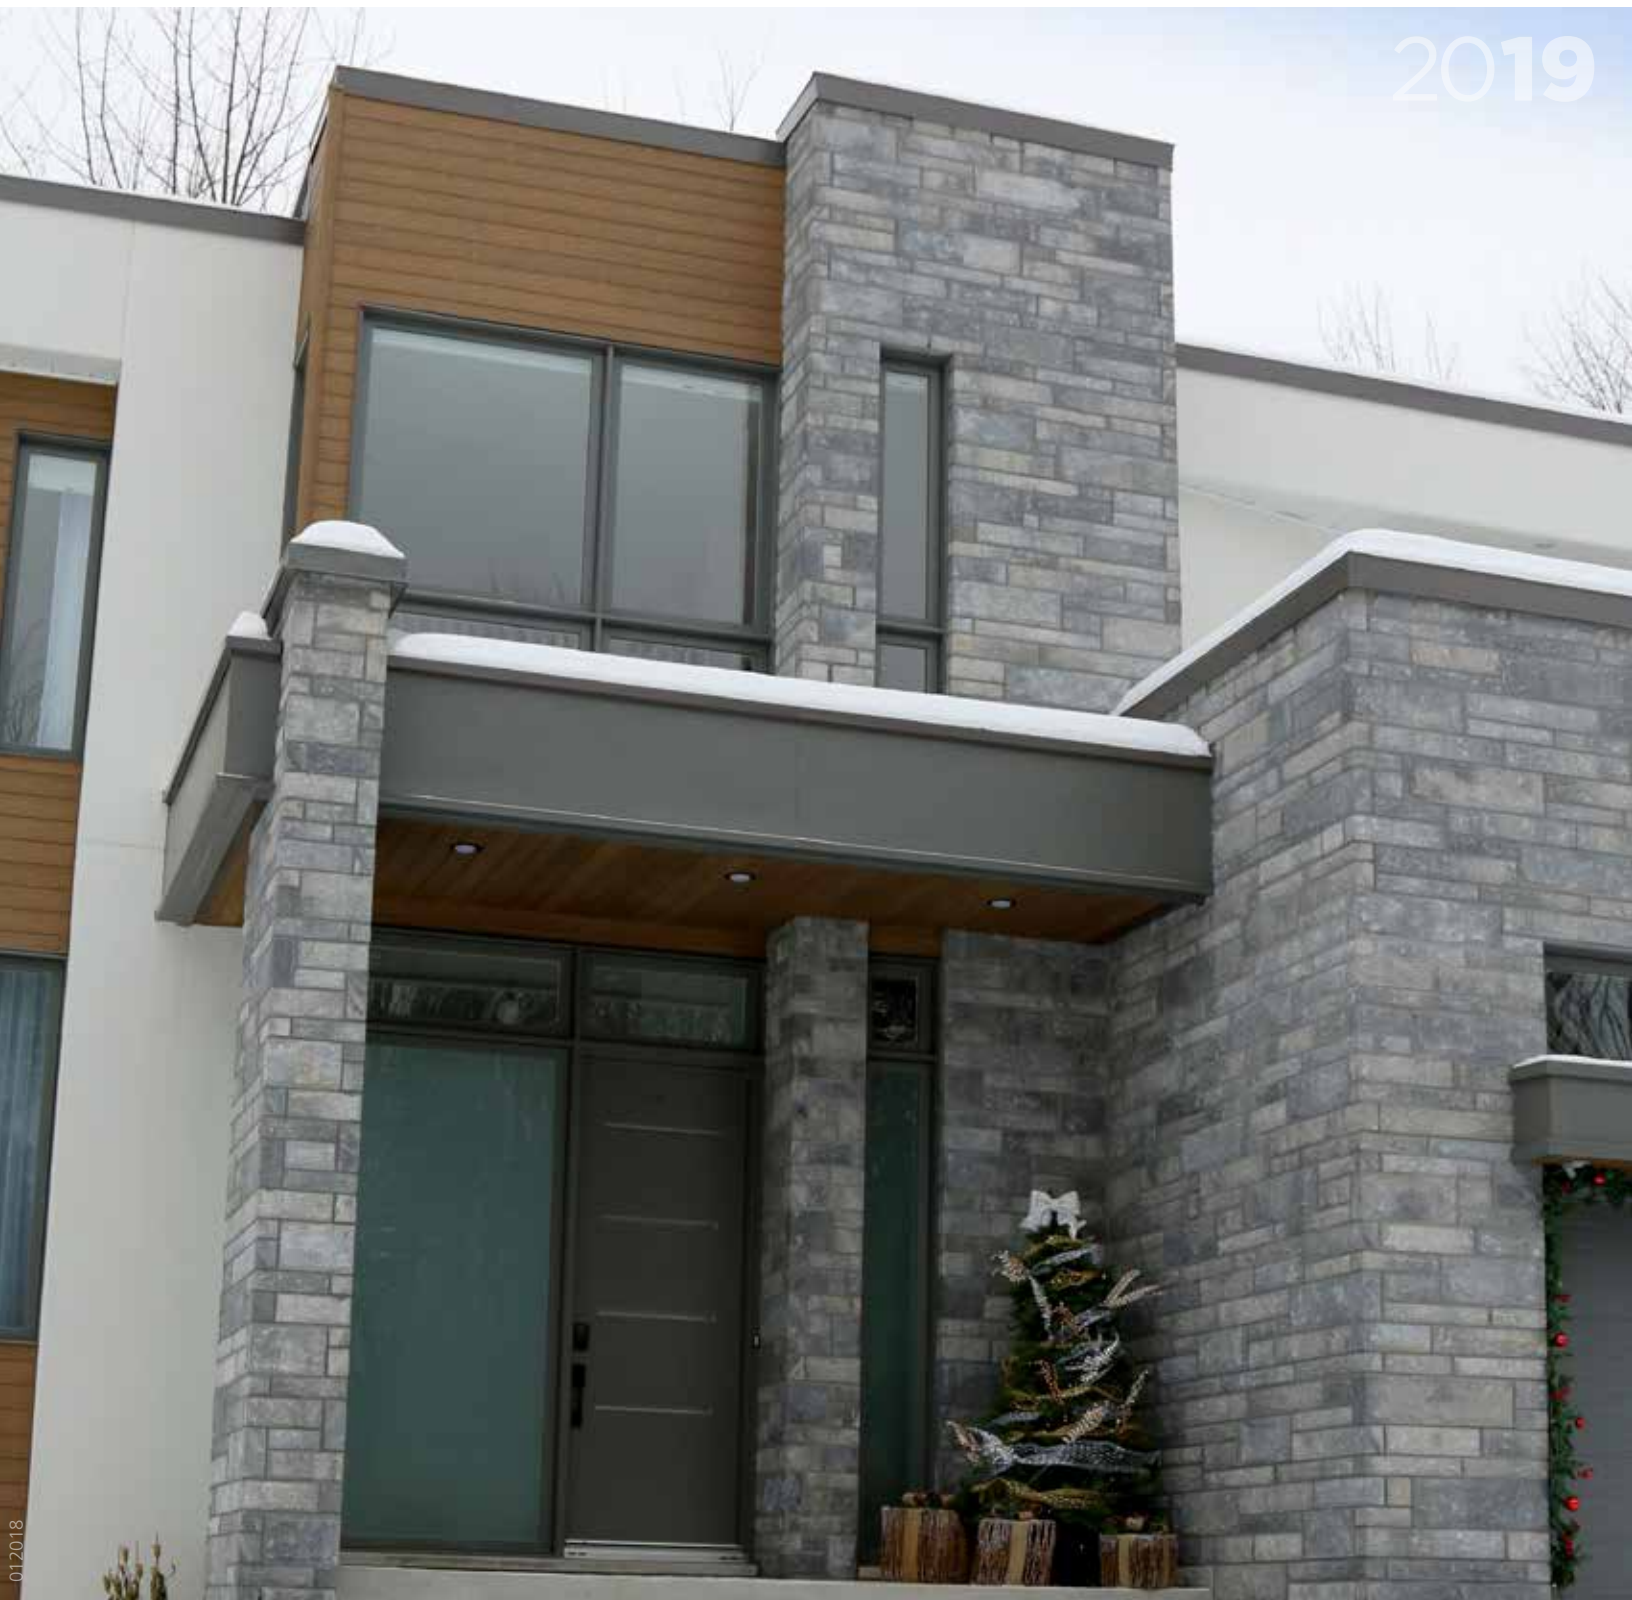

012018

**30** ANS  
YEARS

[t](#) [f](#) [WWW.DIMENSIONSPF.COM](http://WWW.DIMENSIONSPF.COM)





# LES FENÊTRES QU'IL VOUS FAUT

## TOUTES DE QUALITÉ ET FABRIQUÉES AVEC PRÉCISION

Chez Dimensions, nous croyons en nos produits et sommes d'avis qu'une fenêtre doit être un produit durable, efficace et esthétiquement beau. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité supérieure afin de combler toutes vos attentes. Une usine à la fine pointe de la technologie assure une fabrication soignée et précise. Notre gamme de fenêtres complète vous permet d'avoir le bon produit. Notre équipe assure non seulement la fabrication de vos fenêtres, mais est également là pour vous conseiller avant, pendant et après votre projet.





# **WINDOWS TO MEET YOUR NEEDS**

## **ALL QUALITY AND PRECISION MANUFACTURED**

At Dimensions, we believe in our products and consider that a window must be a durable, efficient and attractive product. That's why we're proud to offer superior quality products to fulfill your expectations. Our highly advanced plant ensures precise and meticulous fabrication. Our complete line of windows provides you with the required product. Our team not only ensures the production of your windows, but is also there to advise you before, during and after your project.



Volet Dimensions  
*Dimensions Sash*



Volet contemporain  
*Contemporary Sash*



Petit cadre fixe  
*Small Fixed Frame*



Grand cadre fixe  
*Large Fixed Frame*





# BATTANT / AUVENT ET CADRE FIXE EN PVC

PVC AWNING / CASEMENT AND FIXED FRAME

- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star et testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Energy Star certified product, tested on site for the Canadian climate*
- Cadre de 4 1/2" ou 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4 1/2" or 5 5/8" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Volet d'étanchéité maximale incorporant 3 coupe-froid noirs  
*Maximum tightness sash with 3 embedded black weatherstrips*
- Ouverture de 90° facilitant le nettoyage  
*90° opening for easy cleaning*

## OPTIONS

- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif ou **CONTEMPORAIN**  
*DIMENSIONS exclusive or CONTEMPORARY style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**  
*DOUBLE or TRIPLE glazed sealed units*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*

## PERFORMANCES

| BATTANT PVC   CASEMENT                                            | NAFS-08                             | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                  | A3          |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                 | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC75                                | C5          |
| Désignation principale - Primary designator :                     | LC-CP75 800 X 1500 (32 X 59) Type C |             |

| AUVENT PVC   AWNING                                               | NAFS-08                              | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : |                                      | A3 A3       |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                  | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC50                                 | C3          |
| Désignation principale - Primary designator                       | LC-CP50 1200 X 800 (47 X 32) Type AP |             |


| VOLETS FIXES   FIXED FRAME                                        | NAFS-08                               | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : |                                       | A3 Fixe     |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                   | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC70                                  | PC75        |
| Désignation principale - Primary designator                       | CW-CP75 1500 X 1500 (59 X 59) Type FW |             |

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Mécanisme d'ouverture à manivelle repliable de qualité  
**EN ACIER INOXYDABLE GARANTI À VIE**  
*Quality LIFETIME GUARANTEED STAINLESS STEEL folding crank handle opening mechanism*



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



## PEINTURE PAINT

- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*





Volet Dimensions  
*Dimensions Sash*



Volet contemporain  
*Contemporary Sash*



Petit cadre fixe  
*Small Fixed Frame*



Grand cadre fixe  
*Large Fixed Frame*



Volet trybride  
*Trybrid Sash*





# BATTANT / AUVENT ET CADRE FIXE HYBRIDE ALUMINIUM

HYBRID ALUMINUM CASEMENT /  
AWNING AND FIXED FRAME

- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star et testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Energy Star certified product, tested on site for the Canadian climate*
- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite de norme AAMA 2604  
*Quality aluminum extrusion using powder coat paint complying with AAMA 2604 standards*
- Cadre de 4 1/2" ou 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4 1/2" or 5 5/8" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Volet d'étanchéité maximale incorporant 3 coupe-froid noirs  
*Maximum tightness sash with 3 embedded black weatherstrips*
- Ouverture de 90° facilitant le nettoyage  
*90° opening for easy cleaning*



## OPTIONS

- Technologie Trybride disponible (Pin clair)  
*Trybrid technology available (Clear Pine)*
- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif ou **CONTEMPORAIN**  
*DIMENSIONS exclusive or CONTEMPORARY style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**  
*DOUBLE or TRIPLE glazed sealed units*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*

## PERFORMANCES

| BATTANT HYBRIDE   HYBRID CASEMENT                                 | NAFS-08                               | CSA-A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                    | A3          |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                   | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC85                                  | C5          |
| Désignation principale - Primary designator :                     | LC-CP85 800 X 1500 (32 X 59) Type C   |             |
| AUVENT HYBRIDE   HYBRID AWNING                                    | NAFS-08                               | CSA A440-00 |
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : |                                       | A3 A3       |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                   | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC50                                  | C3          |
| Désignation principale - Primary designator                       | LC-CP50 1200 X 800 (47 X 32) Type AP  |             |
| VOLETS FIXES   FIXED FRAME                                        | NAFS-08                               | CSA A440-00 |
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : |                                       | A3 Fixe     |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                   | B7          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | DP85                                  | C5          |
| Désignation principale - Primary designator                       | CW-PG85 1500 X 1500 (59 X 59) Type FW |             |

## COULEURS COLOURS

- Couleurs de série disponibles en peinture électrostatique

Standard colours available in powder-coat paint

|  |                  |  |                                     |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
|  | Blanc<br>White   |  | Anodisé clair<br>Clear anodized     |
|  | Noir<br>Black    |  | Brun commercial<br>Commercial brown |
|  | Charbon<br>Slate |  |                                     |

## PEINTURE PAINT




- Peinture disponible sur l'extérieur et l'intérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior and interior, Gentek or custom colours*


## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Mécanisme d'ouverture à manivelle repliable de qualité  
**EN ACIER INOXYDABLE GARANTI À VIE**  
*Quality LIFETIME GUARANTEED STAINLESS STEEL folding crank handle opening mechanism*



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



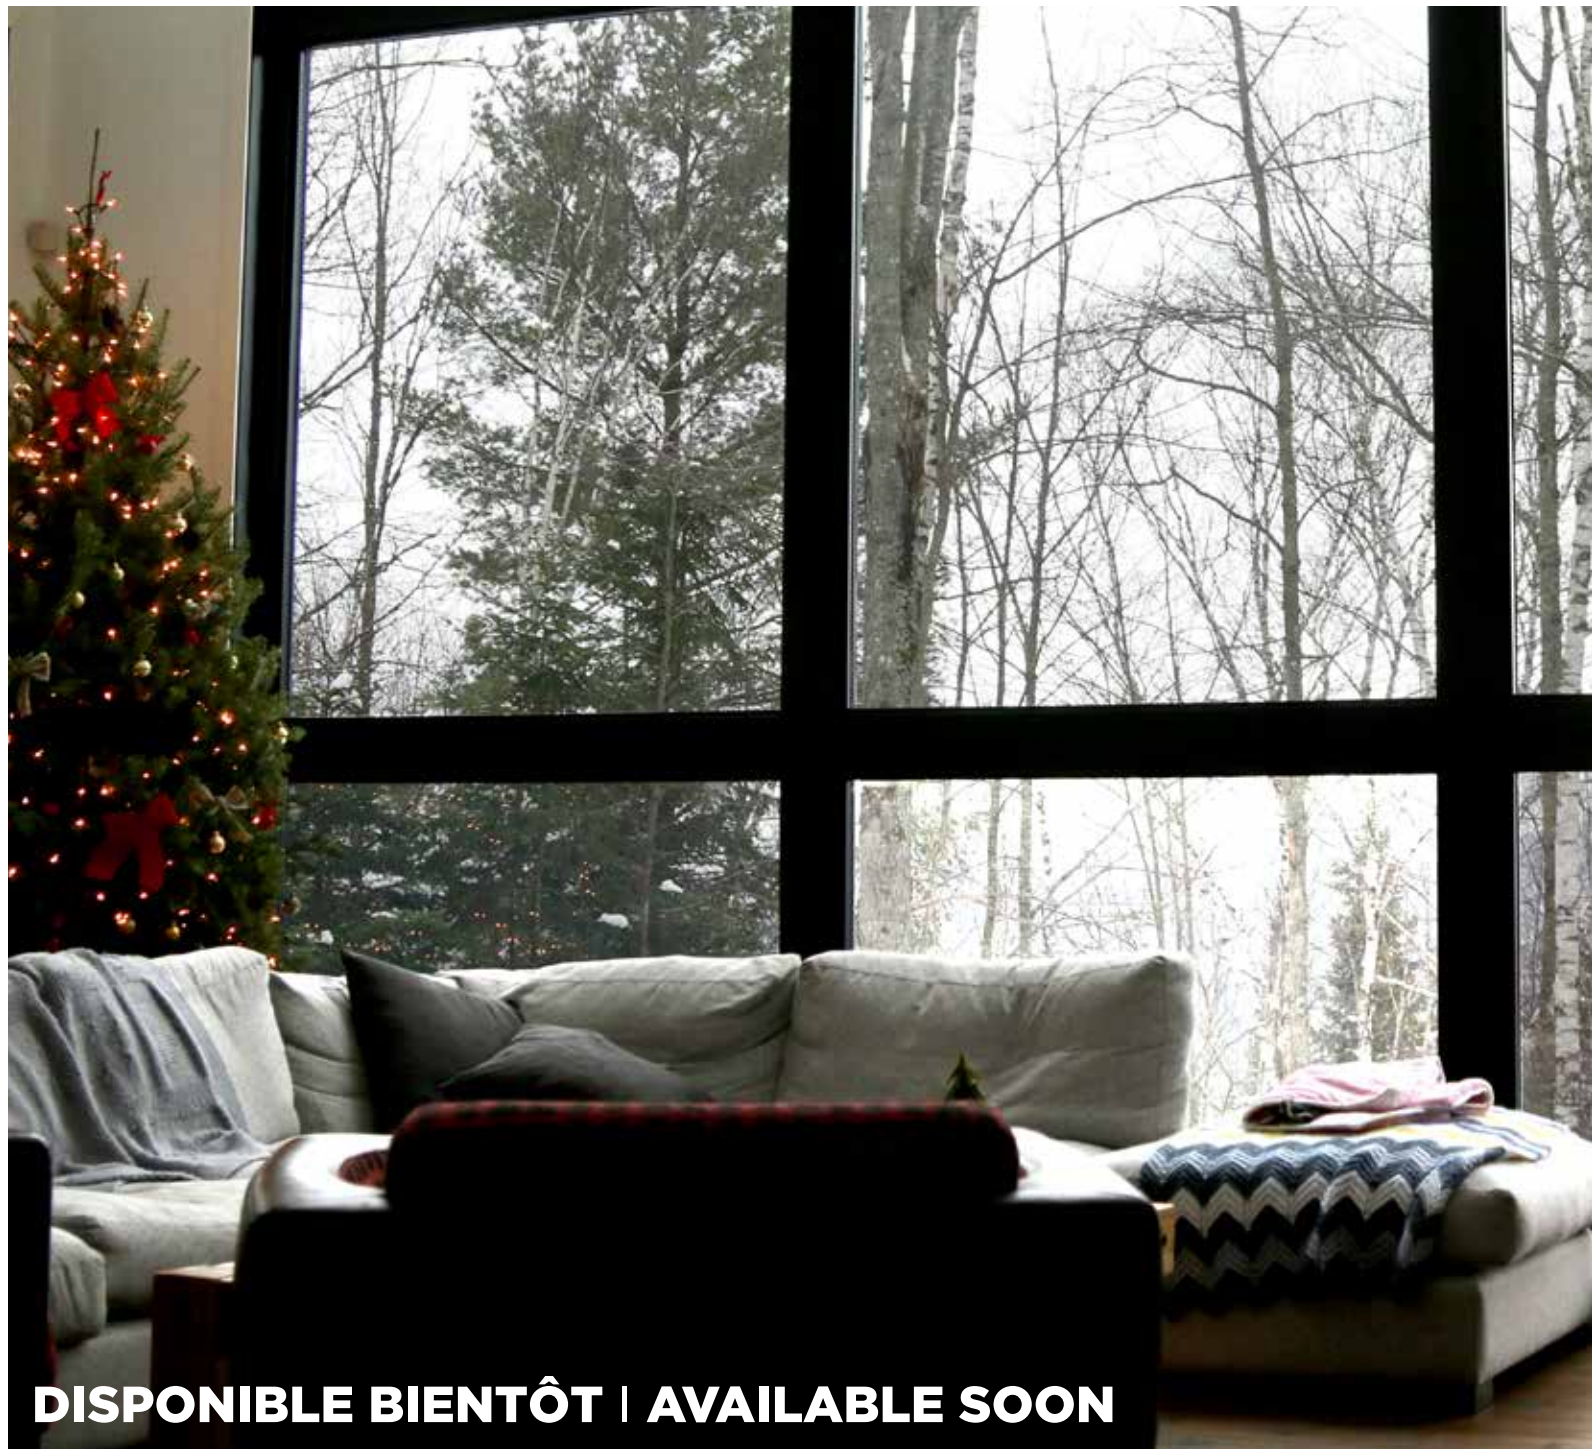

**DISPONIBLE BIENTÔT | AVAILABLE SOON**



Volet contemporain  
*Contemporary Sash*



Petit cadre fixe  
*Small Fixed Frame*



Grand cadre fixe  
*Large Fixed Frame*





# BATTANT / AUVENT ET CADRE FIXE EN ALUMINIUM

ALUMINUM CASEMENT /  
AWNING AND FIXED FRAME

- Fenêtre en aluminium, **EXTÉRIEUR** et **INTÉRIEUR**, avec cœur en PVC  
*Aluminum window, EXTERIOR and INTERIOR, with PVC core*
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite de norme AAMA 2604  
*Quality aluminum extrusion using powder coat paint complying with AAMA 2604 standards*
- Produit homologué Energy Star et testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Energy Star certified product, tested on site for the Canadian climate*
- Épaisse extrusion d'aluminium de qualité  
*Quality thick aluminum extrusion*
- Cadre de 4 1/2" ou 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4 1/2" or 5 5/8" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Volet d'étanchéité maximale incorporant 3 coupe-froid noirs  
*Maximum tightness sash with 3 embedded black weatherstrips*
- Ouverture de 90° facilitant le nettoyage  
*90° opening for easy cleaning*



## OPTIONS

- Volet de style **CONTEMPORAIN**  
*CONTEMPORARY style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**  
*DOUBLE or TRIPLE glazed sealed units*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*


## PERFORMANCES

|                                                                   |                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| BATTANT EN ALUMINIUM   ALUMINUM CASEMENT                          |                                           | NAFS-08 |
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                        |         |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                       |         |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC65                                      |         |
| Désignation principale - Primary designator :                     | LC-CP85 800 X 1500 (32 X 59) Type CAUVENT |         |
| AUVENT EN ALUMINIUM   ALUMINUM AWNING                             |                                           | NAFS-08 |
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                        |         |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                       |         |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC65                                      |         |
| Désignation principale - Primary designator                       | LC-CP50 1200 X 800 (47 X 32) Type AP      |         |
| VOLETS FIXES   FIXED FRAME                                        |                                           | NAFS-08 |
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                        |         |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 100                                       |         |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | DP90                                      |         |
| Désignation principale - Primary designator                       | CW-PG85 1500 X 1500 (59 X 59) Type FW     |         |

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Mécanisme d'ouverture à manivelle repliable de qualité  
**EN ACIER INOXYDABLE GARANTI À VIE**  
*Quality LIFETIME GUARANTEED STAINLESS STEEL folding crank handle opening mechanism*

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



## COULEURS COLOURS

- Couleurs de série disponibles en peinture électrostatique  
*Standard colours available in powder-coat paint*

### EXT.

|  |                  |  |                                     |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
|  | Blanc<br>White   |  | Anodisé clair<br>Clear anodized     |
|  | Noir<br>Black    |  | Brun commercial<br>Commercial brown |
|  | Charbon<br>Slate |  |                                     |

### INT.

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Blanc<br>White<br>Int. / Ext.                  |
|  | Noir<br>Black<br>Int. / Ext.                   |
|  | Anodisé clair<br>Clear anodized<br>Int. / Ext. |



Volet Dimensions simple  
*Single Dimensions Sash*



Volet Dimensions double  
*Double Dimensions Sash*





# GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE EN PVC

## PVC SINGLE OR DOUBLE HUNG WINDOWS

- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star  
*Energy Star certified product*
- Produit testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Product tested on site for the Canadian climate*
- Cadre de 4<sup>1/2</sup>" et 5<sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4<sup>1/2</sup>" and 5<sup>5/8</sup>" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Système de rejet d'eau efficace  
*Efficient water evacuation system*
- Possibilité de basculer le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
*Sash can be swung towards the interior for easy cleaning*
- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*



### OPTIONS

- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif  
*DIMENSIONS exclusive style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE** (Cadre 5<sup>5/8</sup>" seulement)  
*DOUBLE or TRIPLE (5<sup>5/8</sup>" frame only) glazed sealed units*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*

### PERFORMANCES


| GUILLOTINE SIMPLE   SINGLE HUNG                                   | NAFS-08                                                                     | CSA-A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air – Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                          | A3/F        |
| Infiltration d'eau – Water resistance :                           | 45                                                                          | B3          |
| Pression de calcul – Design pressure :                            | PC80                                                                        | C5          |
| Désignation principale – Primary designator :                     | RC-P45 1000 X 1600 (39 X 63) Type H<br>RC-CP80 1000 x 1600 (39 x 63) Type H |             |
| GUILLOTINE DOUBLE   DOUBLE HUNG                                   | NAFS-08                                                                     | CSA-A440-00 |
| Infiltration/exfiltration d'air – Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                          | A3/F        |
| Infiltration d'eau – Water resistance :                           | 40                                                                          | B3          |
| Pression de calcul – Design pressure :                            | PC55                                                                        | C5          |
| Désignation principale – Primary designator :                     | RC-P40 1000 X 1600 (39 X 63) Type H<br>RC-CP55 1000 x 1600 (39 x 63) Type H |             |

### QUINCAILLERIE HARDWARE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure.  
*Handy automatic lock and superior quality hardware*



### EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



### PEINTURE PAINT

- Peinture disponible sur l'extérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior, Gentek or custom colours*





Volet Dimensions simple  
*Single Dimensions Sash*



Volet Dimensions double  
*Double Dimensions Sash*



Volet contemporain simple  
*Single Contemporary Sash*



Volet contemporain double  
*Double Contemporary Sash*





# GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE HYBRIDE ALUMINIUM

HYBRID ALUMINUM SINGLE OR DOUBLE HUNG

- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star  
*Energy Star certified product*
- Produit testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Product tested on site for the Canadian climate*
- Cadre de 4 1/2" et 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4 1/2" et 5 5/8" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Système de rejet d'eau efficace  
*Efficient water evacuation system*
- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*
- Possibilité de basculer le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
*Sash can be swung towards the interior for easy cleaning*
- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite de norme AAMA 2604  
*Quality aluminum extrusion using powder coat paint complying with AAMA 2604 standards*



## OPTIONS

- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif ou **CONTEMPORAIN**  
*DIMENSIONS exclusive or CONTEMPORARY style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE** (Cadre 5 5/8" seulement)  
*DOUBLE or TRIPLE (5 5/8" frame only) glazed sealed units*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*

## PERFORMANCES

| GUILLOTINE SIMPLE HYBRIDE   HYBRID SINGLE HUNG NAFS-08            | CSA-A440-00                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                         |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 40                                                                         |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC70/PC75                                                                  |
| Désignation principale - Primary designator :                     | R-CP40 1000 x 1600 (39 x 63) Type H<br>R-CP65 1000 x 1600 (39 x 63) Type H |

| GUILLOTINE DOUBLE HYBRIDE   HYBRID DOUBLE HUNG NAFS-08            | CSA-A440-00                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                         |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 40                                                                         |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC55/PC65                                                                  |
| Désignation principale - Primary designator :                     | R-CP40 1000 x 1600 (39 x 63) Type H<br>R-CP65 1000 x 1600 (39 x 63) Type H |

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure.  
*Handy automatic lock and superior quality hardware*



## COULEURS COLOURS

- Couleurs de série disponibles en peinture électrostatique

Standard colours available in powder-coat paint


|  |                  |  |                                     |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
|  | Blanc<br>White   |  | Anodisé clair<br>Clear anodized     |
|  | Noir<br>Black    |  | Brun commercial<br>Commercial brown |
|  | Charbon<br>Slate |  |                                     |


## PEINTURE PAINT



- Peinture disponible sur l'extérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior, Gentek or custom colours*

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



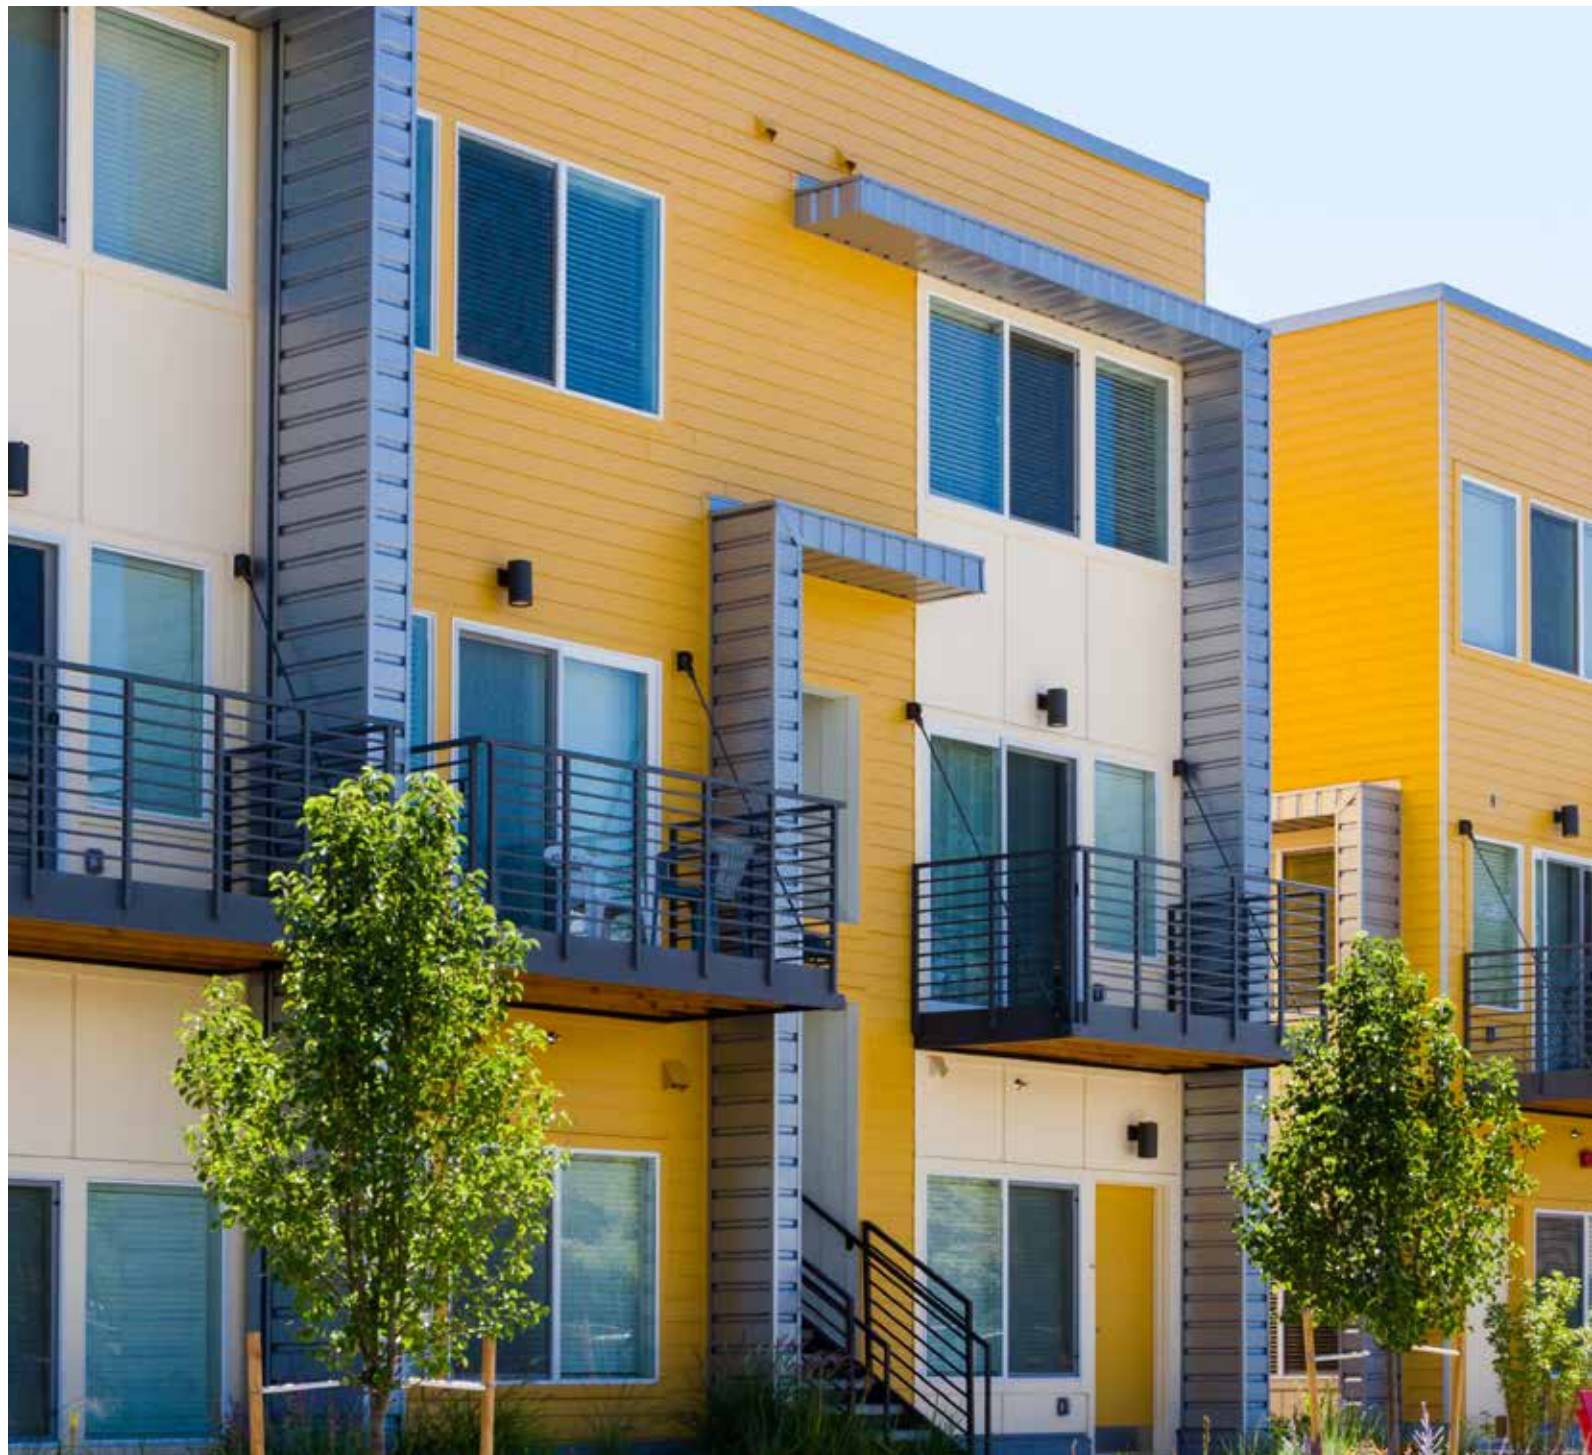

Simple  
Single



Double  
Double





# COULISSANTE SIMPLE OU DOUBLE EN PVC

PVC SINGLE OR  
DOUBLE SLIDING



- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star  
*Energy Star certified product*
- Produit testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Product tested on site for the Canadian climate*
- Cadre de 4<sup>1/2</sup>" et 5<sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4<sup>1/2</sup>" et 5<sup>5/8</sup>" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Système de rejet d'eau efficace  
*Efficient water evacuation system*
- Possibilité de basculer le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
*Sash can be swung towards the interior for easy cleaning*
- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*

## OPTIONS

- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif  
*DIMENSIONS exclusive style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE** (Cadre 5<sup>5/8</sup>" seulement)  
*DOUBLE or TRIPLE (5<sup>5/8</sup>" frame only) glazed sealed units*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*

## PERFORMANCES

| COULISSANTE SIMPLE   SINGLE SLIDING                               | NAFS-08                                                                      | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air – Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                           | A3/F        |
| Infiltration d'eau – Water resistance :                           | 50                                                                           | B3          |
| Pression de calcul – Design pressure :                            | PC45/PC65                                                                    | C4          |
| Désignation principale – Primary designator :                     | R-CP45 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS<br>R-CP65 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS |             |

| COULISSANTE DOUBLE   DOUBLE SLIDING                               | NAFS-08                              | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air – Air infiltration/exfiltration : |                                      | A3 A3       |
| Infiltration d'eau – Water resistance :                           | 40                                   | B3          |
| Pression de calcul – Design pressure :                            | PC50/PC45                            | C2/C3       |
| Désignation principale – Primary designator                       | LC-CP50 1200 X 800 (47 X 32) Type AP |             |

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure.  
*Handy automatic lock and superior quality hardware*




## PEINTURE PAINT

- Peinture disponible sur l'extérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior, Gentek or custom colours*



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES





Volet Dimensions simple  
*Single Dimensions Sash*



Volet Dimensions double  
*Double Dimensions Sash*



Volet contemporain simple  
*Single Contemporary Sash*



Volet contemporain double  
*Double Contemporary Sash*





# COULISSANTE SIMPLE ET DOUBLE HYBRIDE ALUMINIUM

HYBRID ALUMINIUM  
SINGLE AND DOUBLE SLIDING



- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS  
*Product tested and complying with NAFS standards*
- Produit homologué Energy Star  
*Energy Star certified product*
- Produit testé sur les chantiers pour le climat canadien  
*Product tested on site for the Canadian climate*
- Cadre de 4<sup>1/2</sup>" et 5<sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur  
*4<sup>1/2</sup>" and 5<sup>5/8</sup>" frame accommodating the positioning of the glass within the warm part of the wall*
- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite de norme AAMA 2604  
*Quality aluminum extrusion using powder coat paint complying with AAMA 2604 standards*
- Cadre en PVC soudé par fusion avec de multiples chambres d'air  
*Fusion welded PVC frame with multiple air spaces*
- Système de rejet d'eau efficace  
*Efficient water evacuation system*
- Possibilité de basculer le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
*Sash can be swung towards the interior for easy cleaning*
- Quincaillerie de qualité supérieure  
*Superior quality hardware*

## OPTIONS

- Volet de style **DIMENSIONS** exclusif ou **CONTEMPORAIN**  
*DIMENSIONS exclusive or CONTEMPORARY style sash*
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE** (Cadre 5<sup>5/8</sup>" seulement)  
*DOUBLE or TRIPLE (5<sup>5/8</sup>" frame only) glazed sealed units*
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA** (standard) ou **TECHNOFORM** (optionnel)  
*INTERCEPT ULTRA (standard) or TECHNOFORM (optional) stainless steel spacer*
- Multitude de moulures à brique et option d'installation (voir page 19)  
*Multitude of brick mouldings and optional installation (see page 19)*

## PERFORMANCES

| COULISSANTE SIMPLE   SINGLE SLIDING                               | NAFS-08                                                                      | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : | A3                                                                           | A3/F        |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 35                                                                           | B2          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC55/PC75                                                                    | C4/C5       |
| Désignation principale - Primary designator :                     | R-CP35 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS<br>R-CP55 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS |             |


| COULISSANTE DOUBLE   DOUBLE SLIDING                               | NAFS-08                                                                      | CSA A440-00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Infiltration/exfiltration d'air - Air infiltration/exfiltration : |                                                                              | A3 A3       |
| Infiltration d'eau - Water resistance :                           | 30                                                                           | B2          |
| Pression de calcul - Design pressure :                            | PC55/PC50                                                                    | C3          |
| Désignation principale - Primary designator                       | R-CP30 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS<br>R-CP50 1600 X 1100 (63 X 43) TYPE HS |             |

## QUINCAILLERIE HARDWARE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure.  
*Handy automatic lock and superior quality hardware*



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS CONFIGURATION EXAMPLES



## COULEURS COLOURS

- Couleurs de série disponibles en peinture électrostatique

Standard colours available in powder-coat paint

|  |                  |  |                                     |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
|  | Blanc<br>White   |  | Anodisé clair<br>Clear anodized     |
|  | Noir<br>Black    |  | Brun commercial<br>Commercial brown |
|  | Charbon<br>Slate |  |                                     |


## PEINTURE PAINT



- Peinture disponible sur l'extérieur, couleurs Gentek ou sur mesure.  
*Paint available on the exterior, Gentek or custom colours*

# OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUTES NOS FENÊTRES

OPTIONS AVAILABLE ON ALL OUR WINDOWS

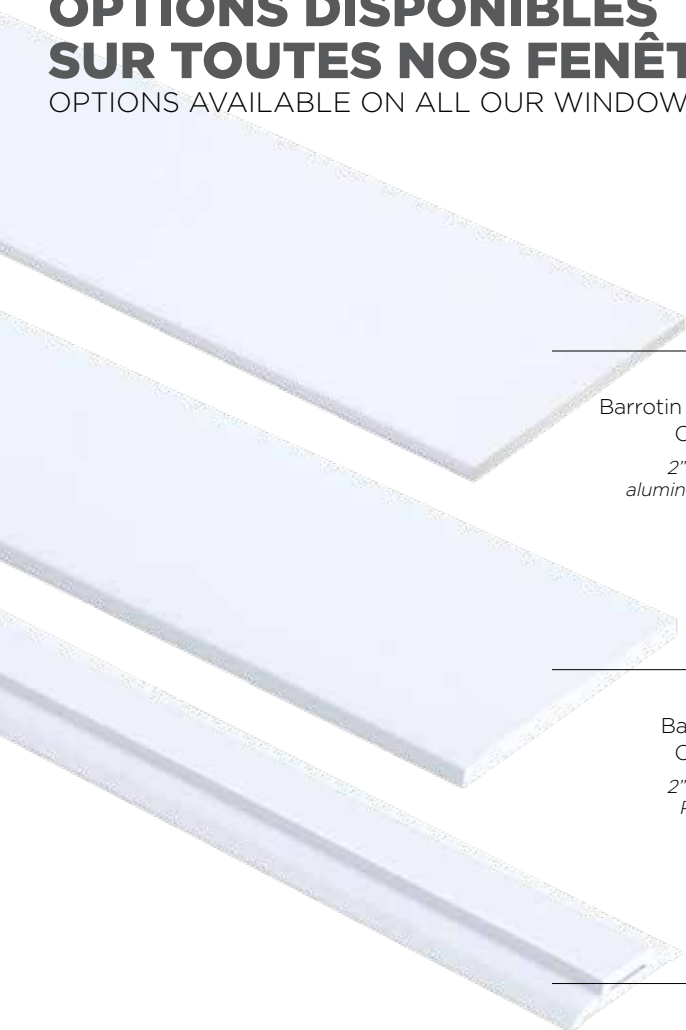

4254A

Barrotin 2" aluminium  
Contemporain

2" Contemporary  
aluminium Muntin Bar

4254I

Barrotin 2" PVC  
Contemporain

2" Contemporary  
PVC Muntin Bar

9709

Barrotin 1"  
PVC Colonial

1" Contemporary  
PVC Muntin Bar

CARRELAGE TUBULAIRE

Étain, blanc, or.

TUBULAR CAMING

Pewter, white, gold.

CARRELAGE GEORGIEN

5/8" OU 1"

Plusieurs couleurs Gentek  
ou sur mesure.

5/8" or 1" GEORGIAN

GRILL

Several Gentek or  
custom colours.

5/8"

1"

CARRELAGE PLAT 5/8"

Plusieurs couleurs Gentek  
ou sur mesure.

5/8" FLAT GRILL

Several Gentek or  
custom colours.

5/8"

Stores intégrés disponibles

\*Certaines restrictions de grandeurs s'appliquent

Integrated blinds available

\*Some dimension restrictions may apply



Soufflage intérieur  
en PVC jusqu'à 10" sur  
cadre 4 1/2" et jusqu'à 11 1/8" sur  
cadre 5 5/8" (Rosette optionnelle)

Interior PVC jamb extension up to  
10" on 4 1/2" and up to 11 1/8" on 5 5/8" frame (Optional rosette)



# OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUTES NOS FENÊTRES

OPTIONS AVAILABLE ON ALL OUR WINDOWS



#1471

Lame de clouage pour  
moulure à brique fermée  
aluminium

*Nailing fin for aluminum  
closed brick moulding*



#1477

Lame de clouage  
pour cadre  
hybride

*Nailing fin for hybrid  
frame*



#9068B

Extension extérieure en PVC 2 1/2"  
2 1/2" PVC exterior extension



#9665

Adaptateur d'aluminium en PVC  
PVC aluminum adapter



#9766

Lame de clouage  
PVC nailing fin



#9668G

Moulure à brique 3/4"  
en PVC

*3/4" PVC brick moulding*



#9091A2B

Moulure à brique aluminium  
1 1/2" fermée

*1 1/2" closed aluminum  
brick moulding*



#9668D

Moulure à brique en  
PVC 1 1/2", fermée

*1 1/2" closed PVC brick  
moulding*



#9668E

Moulure à brique en  
PVC 2", fermée


*2" closed PVC brick  
moulding*



#9468

Moulure à brique en  
PVC 4"

*4" PVC brick moulding*



#9091AB

Moulure à brique en  
aluminium 1 1/2", ouverte

*1 1/2" open aluminum brick  
moulding*



#9672

Cache « J » Rénovation en PVC  
(optionnel)

*Renovation PVC "J" cap (optional)*



#9671

Cache « J » en PVC  
(optionnel)

*PVC "J" cap (optional)*



#9800MD

Cadre en PVC avec moulure à brique intégrée 5 5/8"  
(structurale seulement)

*5 5/8" PVC frame, built-in brick moulding  
(Structural only)*



#9600MD

Cadre 4 1/2" avec moulure à brique intégrée

*4 1/2" PVC frame, built-in brick moulding*



#9091A3B

Moulure Rénovation en  
aluminium - 3/4"

*Renovation aluminum  
3/4" moulding*



## DES PORTES À VOTRE GOÛT

TOUTES FABRIQUÉES AVEC PASSION

Pionnier de la porte d'entrée, DIMENSIONS innove depuis près de 30 ans afin de maintenir sa position de leader. Nous comprenons que l'achat d'une porte est important pour vous. C'est pourquoi nos produits respectent les nouvelles Normes canadiennes de la NAFS et sont régulièrement testés. Notre usine à la fine pointe de la technologie et notre personnel qualifié vous assurent de recevoir un produit de la meilleure qualité qui soit. Produite sur commande selon vos besoins, nos portes sont disponibles avec une multitude d'options intéressantes !





# DOORS TO SUIT YOUR STYLE

ALL MANUFACTURED WITH PASSION

A pioneer of entrance doors, DIMENSIONS has been innovating for close to 30 years in order to maintain its leading position. We're aware that the purchase of a door is important to you. That's why our products meet the new NAFS Canadian standards and are tested regularly. Our state-of-the-art plant and our qualified staff ensure that you receive a product of the best possible quality. Produced to order according to your needs, our doors are available with numerous interesting options!

# SYSTÈME STANDARD DE CADRE POUR PORTES EN

## STEEL DOOR STANDARD FRAME SYSTEM



Voici notre système de cadre en bois recouvert, éprouvé et amélioré depuis les 30 dernières années. Il offre le meilleur rapport qualité/prix de l'industrie et répond ou surpasse les normes canadiennes. Afin de s'adapter à tous vos besoins, une multitude d'options intéressantes sont disponibles !

Here's our clad wood frame system, tested and improved over the past 30 years. It offers the best value for money in the industry and meets or surpasses Canadian standards. In order to adapt to all your needs, numerous interesting options are available!



## AVANTAGES

### ADVANTAGES

- Notre système DIMENSIONS + éprouvé et amélioré depuis 30 ans pour offrir le meilleur rapport qualité/prix de l'industrie  
*Our DIMENSIONS + system tested and improved for 30 years to offer the best value for money in the industry*
- Respectes les normes canadiennes de la NAFS  
*(rendement entre Classe LC - CP 30 et CP 40 disponible sur notre site web)*  
*Meets NAFS Canadian standards (efficiency between LC Class - CP 30 and CP 40 available on our website)*
- Assemblage avec broches et vis à écrous pour une solidité accrue  
*Assembly with pins and screws with nuts for greater strength*
- Assemblage avec scellant entre les composantes de bois  
*Sealant assembly between wood components*
- Système de bris thermique et lamelle avec bulle d'étanchéité  
*Thermal break and slat with sealing bubble system*
- Système de coupe-froid compression et double coupe-froid intérieur  
*Compression weatherstrip system and interior double weatherstrip*
- Bloc pour astragale maintenant renforcé  
*New reinforced twin door block*

### CADRE DE BOIS RECOUVERT EN ALUMINIUM

#### ALUMINUM-CLAD WOOD FRAME

### CADRE DE BOIS RECOUVERT EN PVC

#### PVC-CLAD WOOD FRAME



DISPONIBLE/AVAILABLE : 4<sup>5/8</sup>, 6<sup>5/8</sup>, 7<sup>1/4</sup>, 8<sup>5/8</sup>, 9<sup>1/4</sup>, 9<sup>3/4</sup> STANDARD


## OPTIONS

### OPTIONS

- Machinage de gâches sur le cadre  
*Striker plate groove on the frame*
- Peinture extérieure ou intérieure du cadre de couleur sur mesure ou standard  
*Custom or standard paint colour on the outside or inside of the frame*
- Battant de porte recouvert en PVC et coupe-froid  
*PVC-clad door leaf and weatherstrip*
- Pentures à billes  
*Ball-bearing hinges*
- Recouvrement extérieur en PVC ou en aluminium  
*PVC or aluminum exterior cladding*
- Recouvrement en PVC intérieur  
*PVC interior cladding*
- Moulures à brique  
*Brick moulding*
- Seuil anodisé noir  
*Black anodized sill*
- Seuil en granit (7<sup>1/4</sup>" seulement)  
*Granit sill (7-1/4" only)*
- Poignées multipoint  
*Multipoint handles*

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

### CONFIGURATION POSSIBILITY EXAMPLES

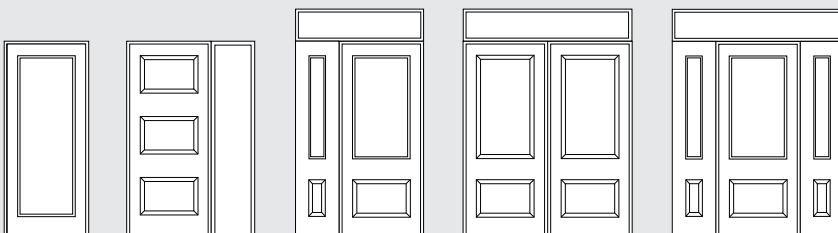

# SYSTÈME DE CADRE EVOLUTION OPTIONNEL POUR

• EVOLUTION STEEL DOORS OPTIONAL FRAME SYSTEM



Voici notre tout nouveau système optionnel ÉVOLUTION. Il offre des performances et une durée de vie supérieures. Ce système est construit avec les options les plus populaires de série. Il a été développé afin de pouvoir s'assembler facilement et de façon minutieuse avec notre gamme de fenêtres actuelles, et ce, autant en version hybride que tout PVC. Lorsque vous choisissez le système ÉVOLUTION vous obtenez automatiquement : un cadre en aluminium extrudé ou en PVC, les pentures à billes, le recouvrement intérieur, le battant de porte recouvert de PVC + coupe-froid et le rejet d'eau en aluminium.

Introducing our new optional EVOLUTION system. It offers superior performances and durability. This system is built with the most popular series options. It was developed for easy and meticulous assembly with our current line of windows, both hybrid and PVC versions. When you choose the EVOLUTION system you automatically obtain: an extruded aluminum or PVC frame, ball-bearing hinges, interior cladding, PVC-clad door leaf + weatherstrip and aluminum water evacuation system.



## AVANTAGES

### ADVANTAGES

- Notre TOUT NOUVEAU système ÉVOLUTION surpassant les normes canadienne de la NAFS  
*Our ALL NEW EVOLUTION system surpasses NAFS Canadian standards*
- Conçue pour être minutieusement assemblée avec notre gamme de fenêtres en PVC ou hybride  
*Designed to be carefully assembled with our line of PVC or hybrid windows*
- Deux systèmes disponibles : aluminium extrudé (hybride) ou en PVC  
*Two available systems: extruded aluminum (hybrid) or PVC*
- Assemblage mécanique extrêmement rigide  
*Very sturdy mechanical assembly*
- Aucun scellant pour un minimum d'entretien  
*No sealant for minimal upkeep*
- Système de gestion de l'eau ultra performant et unique  
*Unique and ultra performing water management system*
- Aucun bois sous le système et dans la partie extérieure du cadre pour une longévité maximale  
*No wood beneath the system and in the outer part of the frame for maximum durability*
- Offert tout équipé de série  
*Offered fully equipped as standard*

## OPTIONS

### OPTIONS

- Machinage de gâches sur le cadre  
*Striker plate groove on the frame*
- Peinture extérieure ou intérieure du cadre de couleur sur mesure ou standard  
*Custom or standard paint colour on the outside or inside of the frame*
- Poignées multipoint  
*Multipoint handles*
- Protection chantier pour seuil et jambages  
*Jobsite protection for sill and jambs*

## PERFORMANCES

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>        | A3                                    |
| Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>      | 440 Pa (60 psf)                       |
| Pression de calcul <i>Pressure Calculation</i> | 2400 Pa (50 psf)                      |
| Désignation principale <i>Main Designation</i> | LC-CP50 962 X 2096 (38 X 83) Type SHD |

CADRE EN PVC  
PVC FRAME

CADRE EN ALUMINIUM  
EXTRUDÉ  
EXTRUDED ALUMINUM FRAME



DISPONIBLE/AVAILABLE : 7 1/4" ET 9 1/4"



Poteau fixe ou semi-opérant en aluminium extrudé  
*Extruded aluminum fixed or semi-operating post*



Assemblage avec fenêtre  
*Assembly with window*



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

### CONFIGURATION POSSIBILITY EXAMPLES



# PORTES À PANNEAUX

PANEL DOORS



\* Certaines conditions s'appliquent / Some conditions apply

# LOW-E ARGON



ORLÉANS



SOHO  
(SHAKER)



SYDNEY



VOG



200 LAMBRIS



200



B






## BARROTINS DE SURFACE

### SURFACE MULLIONS

Barrotins de surface 1 1/2" en aluminium avec intercalaire noir standard. Créez la porte de votre choix ou choisissez l'un des modèles suivants. Disponibles avec thermos clair ou givré. (Blanc satiné, diamanté, screen, glue-chip, etc.)

1 1/2" aluminum surface mullions with standard black spacer bars. Create the door of your choice or choose one of the following models. Available with clear or frosted thermal glass. (White satin, diamond, screen, glue-chip, etc.)

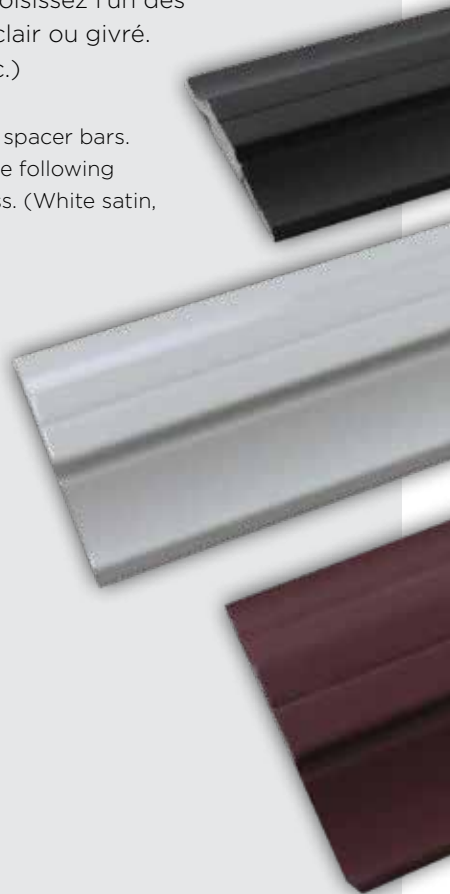

ORLBS – 22



A13BS – 14



01



**VICTORIA**  
(SHAKER)



**EDGE**  
(FIBRE DE VERRE/FIBERGLASS)  
**NOUVEAU**



VICBS – 31



SYDBS – 22



A13BS – 24

# Novatech®

## COLLECTION **PROMO**

**DISPONIBLE RAPIDEMENT  
ET EN TOUT TEMPS**

**ALWAYS AVAILABLE  
AND FAST DELIVERY**



\* Certaines conditions s'appliquent / Some conditions apply



**ALYS** (RAINURÉE/V-GROOVE)

**PORTE ORLÉANS**

06-322-057-001 (23X49) // 06-322-017-001 (9X49)



**PURE**

(FINI SABLÉ AVEC ENCRE NOIRE / SANDBLAST FINISHED WITH BLACK INK)

**MOULURE CONTEMPORAINE**

07-334-038-004 (21X65)



**ZENITH** (RAINURÉE/V-GROOVE)

**MOULURE CONTEMPORAINE**

06-347-060-002 (23X65)

GARANTIES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET / WARRANTIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE





NOUVEAU  
NEW  
MODÈLE 30<sup>e</sup> ANNIVERSAIRE  
30<sup>TH</sup> ANNIVERSARY MODEL

**TRINTA** (SABLÉ)  
PORTE SOHO  
MOULURE CONTEMPORAINE  
06-373-057-002



**ALLURE** (ZINC)  
PORTE ORLÉANS  
10-002-057-004 (23X49) // 10-002-017-003 (9X49)



**BISTRO** (PATINÉE/PATINA)  
PORTE ORLÉANS  
10-258-057-001 (23X49) // 10-258-017-001 (9X49)



NOUVEAU  
NEW

**A-13 CONTEMPORAINE** (VERRE CLAIR/LOW-E)  
MOULURE CONTEMPORAINE  
08-079-038-141 (21X65)



**CACHET** (ZINC)  
PORTE ORLÉANS  
10-230-057-003 (23X49) // 10-230-017-003 (9X49)



**ÉVANGÉLINE II** (ZINC)  
PORTE ORLÉANS  
10-054-057-006 (23X49) // 10-054-017-005 (9X49)



NOUVEAU  
NEW

**EDGE** (VERRE SABLÉ, CONTOUR CLAIR)  
MOULURE CONTEMPORAINE  
08-079-060-202 (23X65)



NOUVEAU  
NEW

**CACHET 2214** (PATINA)  
PORTE VICTORIA  
MOULURE CONTEMPORAINE  
TABLETTE EN OPTION  
10-230-260-011



**AZUR** (SÉRIGRAPHIE/SILKSCREEN)  
MOULURE CONTEMPORAINE  
07-338-060-002 (23X65) // 07-338-005-001 (8X65)



**MISTRAL** (PATINÉE/PATINA)  
PORTE ORLÉANS  
10-310-057-001 (23X49) // 10-310-017-001 (9X49)



**DISPONIBLE RAPIDEMENT  
ET EN TOUT TEMPS**

**ALWAYS AVAILABLE  
AND FAST DELIVERY**



\* Certaines conditions s'appliquent / Some conditions apply

**LOW-E Argon**



**MIA** (PLOMB/LEAD)  
**PORTE 300**

MIA 104-PL (23"X49") // MIA 105-PL (9X49)



**RODIN** (PLOMB/LEAD)  
**PORTE 300**

ROD 104-PL (23"X49") // ROD 105-PL (9"X49")



**BÉATRICE**

(ARGENT SATINÉ NON SOUDÉ—NONWELDED SATIN-FINISHED SILVER)  
BEA 106-NS-AR (21"X65") // BEA 107-NS-AR (8"X65")



**VENUS** (PLOMB ANTIQUE/ANTIQUÉ LEAD)  
**PORTE 300**

VEN 130-N (3/4" OVALE) // VEN 105-N (9X49)

GARANTIES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET / WARRANTIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE





**ÉLISABETH** (PLOMB ANTIQUE/ANTIQUE LEAD)  
MOULURE URBAINE  
PORTE SOHO  
ELI104N-CONT-LOWE (23X49)



**LINEA HORIZONTAL 090** (3X)  
MOULURE URBAINE  
LIN090-LOWE-CONT (3X)



**GABRIELLA** (ARGENT SATINÉ NON SOUDÉ)  
MOULURE URBAINE  
PORTE SOHO  
GAB104-NS-AR-CURB

NOUVEAU  
NEW



**SCREEN 098** (4X)  
MOULURE URBAINE  
SCR-098-LOWE-CONT (4X)



**PLASMA** (SATINÉ LIGNE DE RÉSINE CLAIR)  
MOULURE URBAINE  
PORTE SOHO  
PLA-104E-CURB

NOUVEAU  
NEW



**CADENCE OBSCUR** (SABLÉ)  
MOULURE URBAINE  
BARROTIN BLANC 2 CÔTÉS - CAD1080B-BB-CURB  
BARROTIN NOIR EXT/BLANC INT. - CAD1080B-NB-CURB

NOUVEAU  
NEW



**LINÉA VERTICAL 106**  
MOULURE URBAINE  
LIN106-LOWE-CONT



**CORDUROY HORIZONTAL 094** (5X)  
MOULURE URBAINE  
COR-094-LOWE-CONT (5X)



**WHISTLER** (PLOMB ANTIQUE/ANTIQUE LEAD)  
MOULURE URBAINE  
PORTE SOHO  
WHI105E-N-CURB


NOUVEAU  
NEW

## LATÉRAUX EN PVC PLEIN VERRE


FULL GLASS PVC SIDELITES

Les latéraux en PVC sont parfaits pour s'agencer à la porte de votre choix et laisser pénétrer un maximum de lumière.

PVC side panels are ideal for matching the door of your choice and let penetrate a maximum of light.




SCREEN  
VS-SCR-LOWE



VERRE CLAIR / CLEAR GLASS  
VS-CLAIR-LOWE



LINEA VERTICAL  
VS-LIN-LOWE



CORDUROY VERTICAL  
VS-COR-LOWE

Dimensions standards : 13<sup>7/8</sup>"x 79<sup>1/8</sup>"  
aussi disponible sur mesure.  
Standard size : 13<sup>7/8</sup>"x 79<sup>1/8</sup>"  
custom size available.

# SÉRIE COMMODITÉ

## COMMODITY SERIES

**DISPONIBLE RAPIDEMENT  
ET EN TOUT TEMPS**

**ALWAYS AVAILABLE  
AND FAST DELIVERY**



**D03**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**(203 LAM-200 avec lambris guillotine/  
with guillotine wainscot panel**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**B03**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**B02**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**D02**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**A13**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular

**NOUVEAU  
NEW**

# SÉRIE COMMODITÉ NOIRE

**BLACK COMMODITY SERIES**

Profitez d'une rapidité de livraison et d'un prix avantageux sur ces modèles promotionnels **INVENTAIRE**. Offert avec la porte N600 prépeinte noire et moulure contemporaine noire dans la masse.

*Take advantage of speedy delivery and attractive prices on these **INVENTORY** promo models. Offered with the N600 black prepainted door and black contemporary moulding in the mass.*



**CLAIR 22X48 NOIRE**  
**PORTE ORLÉAN**  
Clair/Clear LowE-Argon



**A01 NOIRE**



**B01 NOIRE**



**ORLÉAN NOIRE**

GARANTIES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET / WARRANTIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE





**B06 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**L18 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**B01**



**B03 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**A13 CCGB**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**D03 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**D06 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**A14 C.I.**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**CAAL10**  
Clair LowE-Argon ou clair régulier  
Clear LowE-Argon or Clear Regular



**VICTORIA**  
(Shaker)



**B03 NOIRE**  
Clair/Clear LowE-Argon



**EDGE 22X64 NOIRE**  
Satiné/Contour clair  
LowE-Argon



**A-13 22X64 NOIRE**  
Clair/Clear LowE-Argon



**PURE 22X64 NOIRE**  
Fini sablé avec encre noire /  
Sandblasted finished with black ink



**TRINTA 22x48 NOIRE**  
PORTE ORLEAN  
Sablé V-Groove LowE-Argon



## LA PORTE PATIO QU'IL VOUS FAUT

### POUR TOUS LES STYLES ET BUDGETS

Avec sa grande variété de portes patio, DIMENSIONS s'assure de combler vos besoins. Notre gamme de portes patio est testée afin de respecter les strictes normes du marché canadien. De la porte patio en PVC hybride ou tout aluminium, elles sont toutes disponibles en modèle standard ou sur mesure pour s'adapter à vos besoins.





## **THE PATIO DOOR TO MEET YOUR NEEDS**

FOR ALL STYLES AND BUDGETS

With its wide variety of patio doors, DIMENSIONS is sure to satisfy your needs. Our line of patio doors is tested in order to meet the strict standards of the Canadian market. From the PVC to the hybrid patio door, they are all available in standard or custom models to adapt to your style.



**DISPONIBLE  
RAPIDEMENT  
ET EN TOUT  
TEMPS**


**ALWAYS  
AVAILABLE  
AND FAST  
DELIVERY**



# PORTE PATIO ASTRAL PROMOTION

PROMO ASTRAL PVC PATIO DOOR

**7 1/4" - 5' ET/AND 6'**

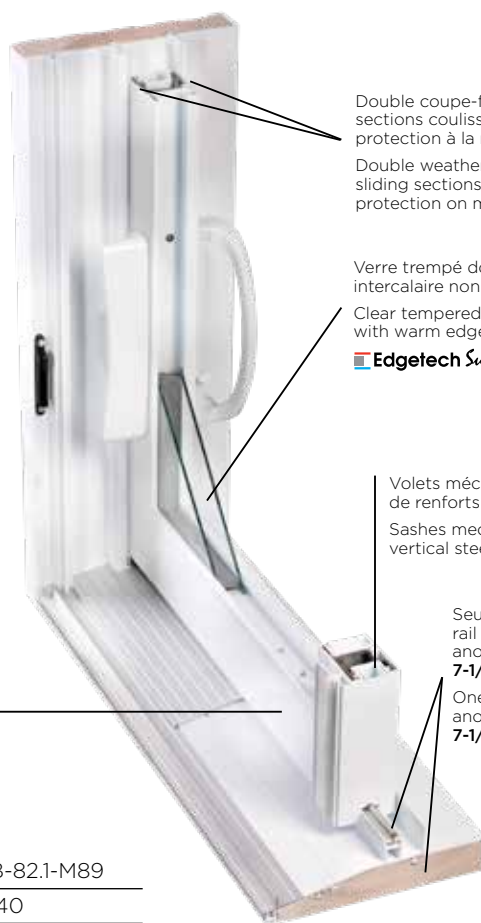

Double coupe-froid aux sections coulissantes et triple protection à la rencontre  
Double weatherstripping on sliding sections and triple protection on meeting section

Verre trempé double avec intercalaire non conducteur  
Clear tempered sealed unit with warm edge spacer  
**Edgetech Super Spacer®**

Volets mécaniques assemblés à 90° munis de renforts verticaux  
Sashes mechanically assembled at 90° with vertical steel reinforcements

Seuil en pente en PVC continu et rail de moustiquaire en aluminium anodisé - cadre en bois de **7-1/4" seulement**  
One-piece all PVC slope sill and anodized aluminum screen track - **7-1/4" only**

Système de roulement tandem à ajustement frontal  
Tandem bearing system with frontal adjustment

## PERFORMANCES

Normes canadiennes *Canadian standards*

CAN/CGSB-82.1-M89

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Étanchéité à l'air <i>Air Tightness</i>          | CP40 |
| Étanchéité à l'eau <i>Water Tightness</i>        | B3   |
| Résistance au vent <i>Wind Resistance</i>        | C3   |
| Fonctionnement <i>Operability</i>                | E3   |
| Entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2   |

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Hauteur <i>Height</i> : 81"                                                       | 5' 58 1/2" | 6' 70 1/2" |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><i>Opening</i><br>O: Fixed   X: Operating | XO - OX    | XO - OX    |



**NOUVEAU  
NEW**



Panneau français en option  
Optional French panels

**DISPONIBLE  
RAPIDEMENT  
ET EN TOUT  
TEMPS**

**ALWAYS  
AVAILABLE  
AND FAST  
DELIVERY**



# PORTE PATIO ASTRAL PLUS 630 TOUT PVC

ASTRAL PLUS 630 PATIO DOOR  
 ALL PVC



Poignée Fasco à mortaise simple  
 ajustable, mortaise double (op-  
 tion)  
 Adjustable Fasco single mortise  
 handle, double mortise (optional)

Double coupe-froid aux  
 sections coulissantes et triple  
 protection à la rencontre  
 Double weatherstripping on  
 sliding sections and triple  
 protection on meeting section

Verre trempé double avec  
 intercalaire non conducteur  
 Clear tempered sealed unit  
 with warm edge spacer  
**Edgetech Super Spacer®**

Volets mécaniques assemblés à 90° munis  
 de renforts verticaux  
 Sashes mechanically assembled at 90° with  
 vertical steel reinforcements

Seuil en pente en  
 PVC continu et rail de  
 moustiquaire en aluminium  
 anodisé - cadre de 5-1/2" à  
 11-3/4"  
 One-piece all PVC slope  
 sill and anodized aluminum  
 screen track - 5-1/2" to  
 11-3/4"

Système de roulement tandem à  
 ajustement frontal  
 Tandem bearing system with  
 frontal adjustment

Couvercle de seuil en  
 aluminium (option)  
 Aluminum sill cover (optional)

## PERFORMANCES

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Résistance à l'air <i>Air Tightness</i>                         | A3                   |
| Résistance à l'eau <i>Water Tightness</i>                       | 330PA /B3, 400PA/B4* |
| Charge structurelle <i>Structural load</i>                      | CP40                 |
| Facilité de manœuvre <i>Operability</i>                         | E3                   |
| Résistance à l'entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2                   |

\*avec option de seuil relevé/with raised sill option

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

Disponibles rapidement et en tout temps/Always available and fast delivery

|                                                                                   |               |             |             |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                                   | 5', 59 1/2"   | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 104 5/8" | 9', 107 1/4" |              | 10' 116 1/2" | 12' 140 7/16" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                       | 5' 58 1/2"    | 6' 70 1/2"  | 8' 94 1/2"  | 9' 103 1/4"  | 9' 105 7/8"  | 12' 141 3/4" | 10' 114 1/2" | 12' 138 9/16" |
| Hauteur : 79 7/8"                                                                 | 5', 57 11/16" | 5' 69 3/4"  |             |              |              |              |              |               |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><b>Opening</b><br>O: Fixed   X: Operating | XO - OX       | XO - OX     | XO - OX     | XOX          | OXO          | OXO          | OXXO         | OXXO          |



Peinture noire intérieur disponible en option  
*Optional interior black paint*







# PORTE PATIO EN PVC MARS

MARS PVC PATIO DOOR

- Store intégré et rétractable optionnel  
Optional integrated and retractable blinds



Panneau français en option  
Optional French panels

Moulure à brique exclusive en PVC soudé - 4-en-1 - avec extension de seuil en aluminium anodisé et lame de clouage intégrée (option)

"Four-in-one" exclusive welded PVC brick moulding with anodized aluminum sill extension and integrated nailing flange (optional)

Seuil ultra robuste en PVC avec option de couvercle de seuil en aluminium

PVC ultra sturdy sill with optional aluminum sill cover

Rail de moustiquaire en aluminium anodisé  
Anodized aluminum screen track

Volets en PVC soudé  
Welded PVC sashes

Poignée à mortaise Prestige (standard) et serrure à clé (option)  
"Prestige" mortise handle (standard) and key lock (optional)

Verre trempé double de 1" d'épaisseur ou triple de 1 1/8" d'épaisseur avec intercalaire non conducteur

**Edgetech Super Spacer®**

Double clear tempered glass 1" sealed unit or triple clear tempered glass 1 1/8" unit with warm edge spacer

Renforts en acier aux montants verticaux  
Steel reinforcements in vertical stiles

Recouvrement en PVC à l'intérieur (option)  
PVC interior cladding (optional)

Cadre en bois recouvert de PVC à l'extérieur à partir de 5 1/2" jusqu'à 11 3/4"

Wood frame, outside PVC clad starting at 5 1/2" to 11 3/4"

## PERFORMANCES

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Résistance à l'air <i>Air Tightness</i>                         | A3       |
| Résistance à l'eau <i>Water Tightness</i>                       | 400PA/B4 |
| Charge structurelle <i>Structural load</i>                      | CP45     |
| Facilité de manœuvre <i>Operability</i>                         | E3       |
| Résistance à l'entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2       |
| Rendement global <i>Overall Effectiveness</i>                   | PG-R45   |

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                                   |            |            |            |            |              |              |              |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Hauteur <b>Height</b> :<br>79 1/2"                                                | 5' 59 1/2" | 6' 71 1/2" | N/D        | 8' 95 1/2" | 9' 105"      | 9' 107 3/16" | N/D          | N/D          | 10' 116 7/16" | 12' 140 1/2"  |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                       | 5' 58 1/2" | 6' 70 1/2" | 7' 82 1/2" | 8' 94 1/2" | 9' 103 7/16" | 9' 105 5/8"  | 12' 141 5/8" | 12' 139 3/8" | 10' 114 1/2"  | 12' 138 7/16" |
| Hauteur <b>Height</b> :<br>95 1/2"                                                | 5' 59 1/2" | 6' 71 1/2" | N/D        | 8' 95 1/2" | 9' 105"      | 9' 107 3/16" | N/D          | N/D          | 10' 116 1/4"  | 12' 140 1/4"  |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><b>Opening</b><br>O: Fixed   X: Operating | XO - XO    | XO - XO    | XO - XO    | XO - XO    | XOX          | OXO          | OXO          | XOX          | OXO           | OXO           |





# PORTE PATIO EN PVC IMAGINE

IMAGINE PVC PATIO DOOR

- Store intégré et rétractable optionnel  
Optional integrated and retractable blinds



Renforts d'acier dans les montants verticaux  
Steel reinforcements in the vertical stiles

Poignée Prestige  
Prestige handle.

Unité de verre scellée avec Low-E et intercalaire  
**Edgetech Super Spacer®**  
Low-E sealed glass unit and spacer.

Unité de verre scellée avec Low-E et intercalaire  
**Edgetech Super Spacer®**  
Low-E sealed glass unit and spacer.

Option : moulure à brique  
« 4-en-1 ».  
Optional: "Four-in-one"  
brick moulding

Couvercle de seuil en  
aluminium anodisé  
Anodized aluminum  
sill cover



## PERFORMANCES

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Résistance à l'air <i>Air Tightness</i>                         | A3       |
| Résistance à l'eau <i>Water Tightness</i>                       | 400PA/B4 |
| Charge structurelle <i>Structural load</i>                      | CP45     |
| Facilité de manœuvre <i>Operability</i>                         | E3       |
| Résistance à l'entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2       |
| Rendement global <i>Overall Effectiveness</i>                   | PG-R45   |

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                                   |             |             |             |               |               |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                                   | 5', 59 1/2" | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 104"      | 9', 107 7/8"  | 9', 104"      | 10', 116 1/2" | 12', 140 9/16"  |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                       | 5', 58 1/2" | 6', 70 1/2" | 8', 94 1/2" | 9', 102 9/16" | 9', 106 7/16" | 9', 102 9/16" | 10', 114 5/8" | 12', 138 11/16" |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><b>Opening</b><br>O: Fixed   X: Operating | XO      OX  |             | XOO    OOX  |               | OXO           | XOX           | OXXO          |                 |







# PORTE PATIO HYBRIDE ÉLÉMENT ALUMINIUM/PVC

## ELEMENT ALUMINUM/PVC HYBRID PATIO DOOR

- 6 couleurs disponibles : Noir, Brun commercial, Kaki, Charbon, Anodisé clair, Blanc  
ou couleurs sur mesure  
6 available colours : Black, Commercial brown, Pebble, Slate, Clear Anodized,  
white or custom colors
- Store intégré et rétractable optionnel  
Optional integrated and retractable blinds



### PERFORMANCES

Normes canadiennes Canadian standards


CAN/CGSB-82.1-M89

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Étanchéité à l'air Air Tightness          | A3       |
| Étanchéité à l'eau Water Tightness        | 400PA/B4 |
| Résistance au vent Wind Resistance        | CP50     |
| Fonctionnement Operability                | E3       |
| Entrée par effraction Break-in resistance | F2       |
| Rendement global Overall Effectiveness    | PG-R50   |

### DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                            |            |            |            |            |              |              |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                            | 5' 59 1/2" | 6' 71 1/2" | N/D        | 8' 95 1/2" | 9' 105"      | 9' 107 3/16" | N/D          | 10' 116 1/4"  | 12' 140 1/4" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                | 5' 58 1/2" | 6' 70 1/2" | 7' 82 1/2" | 8' 94 1/2" | 9' 103 7/16" | 9' 105 5/8"  | 12' 141 5/8" | 10' 114 5/16" | 12' 138 1/4" |
| Hauteur <b>Height</b> : 95 1/2"                                            | 5' 59 1/2" | 6' 71 1/2" | N/D        | 8' 95 1/2" | 9' 105"      | 9' 107 3/16" | N/D          | 10' 116 1/4"  | 12' 140 1/4" |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br>Opening<br>O: Fixed   X: Operating | XO - OX    | XO - OX    | XO - OX    | XO - OX    | XOX          | OXO          | OXO          | OXXO          | OXXO         |

NOUVEAU  
NEW

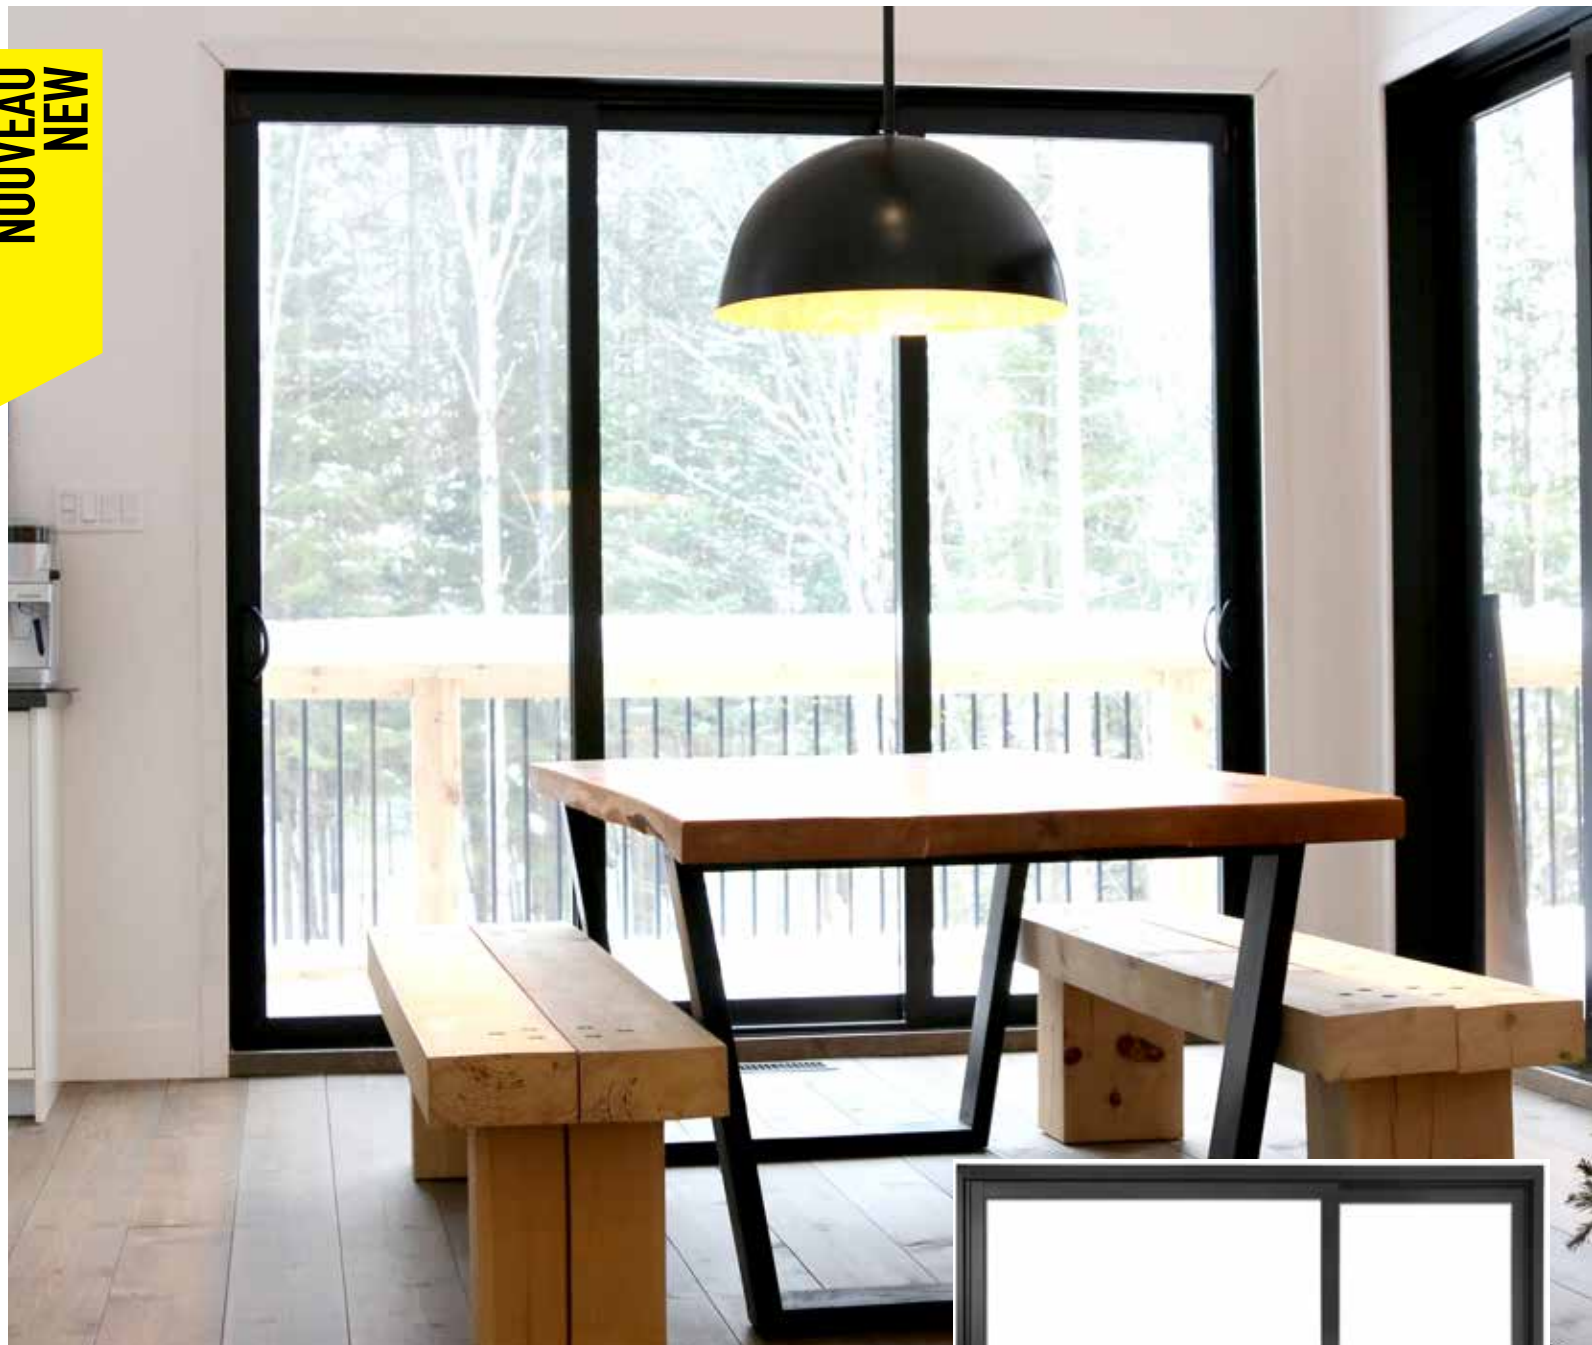

Peinture noire intérieur disponible en option  
Optional interior black paint

CONTEMPORAINE  
CONTEMPORARY

EURO




EXT. INT.



OPTION 1/3-2/3  
DISPONIBLE

1/3-2/3 OPTION  
AVAILABLE

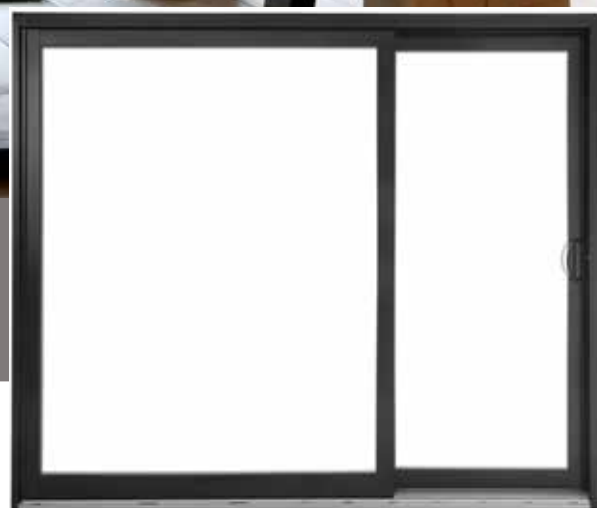

|                                                                            | 2 LUMIÈRES/2 LITES |         |         |         | 3 LUMIÈRES/3 LITES |           |           |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                                                                            | 5'                 | 6'      | 7'      | 8'      | 9'                 |           |           | 10'      |           |           |
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                            | 58 5/8"            | 70 5/8" | 82 5/8" | 94 5/8" | 106 3/4"           | 106 7/16" | 103 3/16" | 124 3/4" | 124 7/16" | 121 3/16" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                |                    |         |         |         |                    |           |           |          |           |           |
| Hauteur : 95 1/2"                                                          |                    |         |         |         |                    |           |           |          |           |           |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br>Opening<br>O: Fixed   X: Operating | XO - OX            | XO - OX | XO - OX | XO - OX | OXO                | XOO - OOX | XOX       | OXO      | XOO - OOX | XOX       |

GARANTIES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET / WARRANTIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE





# PORTE PATIO HYBRIDE CONTEMPORAINE

CONTEMPORARY HYBRID PATIO DOOR

- Disponible en version 1/3 opérante - 2/3 fixe  
Available in 1/3 operating - 2/3 fixed versions
- Couleurs aluminium disponibles :  
noir, brun commercial, charbon, anodisé clair  
Aluminum colours available : black, commercial  
brown, charcoal, clear anodized



Renforts d'acier  
Steel reinforcements

Recouvrement intérieur en PVC (optionnel)  
PVC clad interior (optional)

Poignée mortaise  
Mortise lock handle

Volet contemporain extérieur en aluminium  
Aluminum exterior contemporary sash

Roulette tandem ajustable  
en nylon  
Nylon adjustable tandem roller

Seuil en PVC intérieur  
performant  
Efficient PVC interior sill

Cadre de bois de 7 1/4"  
7 1/4" wood frame

Seuil en aluminium anodisé  
Anodized aluminum sill

## PERFORMANCES

Normes canadiennes Canadian standards

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11

Étanchéité à l'air Air Tightness

A3

Étanchéité à l'eau Water Tightness

400 Pa (8,35 psf)

Pression de calcul Pressure Calculation

2640 Pa (55 psf)

Désignation principale Main Designation

R-CP55-SD 1790 X 2057 mm  
-71" x 81"

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                            | 3 LUMIÈRES/3 LITES |           |           | 4 LUMIÈRES/4 LITES |      |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------|----------|------|
|                                                                            | 12'                |           |           | 9'                 | 12'  |          |      |
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                            | 142 3/4"           | 142 7/16" | 139 3/16" | 115 1/8"           | 115" | 139 1/8" | 139" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                |                    |           |           |                    |      |          |      |
| Hauteur : 95 1/2"                                                          |                    |           |           |                    |      |          |      |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br>Opening<br>O: Fixed   X: Operating | OXO                | XOO - OOX | XOX       | OXXO               | XOOX | OXXO     | XOOX |



- Une rangée de volets  
*A row of flaps*
- Volet mécanique  
*Mechanical sash*
- Volet assemblé à 90° avec parecloses  
*Sash assembled at 90° with glazing stops*
- Thermos double de 1" ou triple de 1/4"  
*1" double or 1/4" thermal glass*
- Structural fort pour le marché de la porte patio 8 pieds de haut  
*Strong structure for the 8' high patio door*
- Energy Star zone 3 et valeur RE de 35  
*Zone 3 Energy Star and RE of 35*
- Rendement minimal de LC40 (8' x 8')  
(toutes dimensions)  
*LC40 (8' x 8') minimum performance (all dimensions)*
- Nouvelle génération de quincaillerie  
*New generation hardware*
- Sécurité – Double point standard  
*Security – Standard double point*
- Esthétisme – Nouveau design de poignée  
*Appearance – New design handle*
- Fonctionnalité – Roulement en douceur  
*Functionality – Smooth sliding*
- Couleurs standards à l'extérieur : blanc, noir. Autres couleurs disponibles sur demande  
*Standard colours on the outside: white, black. Other colours available on demand.*



# PORTE PATIO EN ALUMINIUM URBANIA

URBANIA ALUMINUM PATIO DOOR

Coulissante  
Sliding

La porte patio en aluminium avec un design contemporain et plus de surface de verre, plus sécuritaire et facile à opérer. Elle est, en plus, certifiée Energy Star.

*The aluminum patio door with a contemporary design and larger glass surface, more secure and easy to operate. Moreover, it's Energy Star certified.*



## PERFORMANCES

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Résistance à l'air <i>Air Tightness</i>                         | A3                |
| Résistance à l'eau <i>Water Tightness</i>                       | 360PA/B3          |
| Charge structurelle <i>Structural load</i>                      | LC-CP40, CW-CP60* |
| Facilité de manœuvre <i>Operability</i>                         | E3                |
| Résistance à l'entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2                |
| Rendement global <i>Overall Effectiveness</i>                   | LC-CP40, CW-CP50* |

\*avec renfort /with reinforcement

## DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                                   |             |             |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                                   | 5', 59 1/2" | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 107" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                       | 5', 58 1/2" | 6', 70 1/2" | 8', 94 1/2" | 9', 107" |
| Hauteur <b>Height</b> : 95 1/2"                                                   | 5', 59 1/2" | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 107" |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><b>Opening</b><br>O: Fixed   X: Operating | XO<br>OX    |             |             |          |

\*Latéraux, impostes et version asymétrique disponibles début 2019

*Sidelites, side panels and asymmetric version available early 2019*





- Une rangée de volets  
*A row of flaps*
- Volet mécanique  
*Mechanical sash*
- Volet assemblé à 90° avec pareclosés  
*Sash assembled at 90° with glazing stops*
- Thermos double de 1" ou triple de 1 1/4"  
*1" double or 1 1/4" thermal glass*
- Structural fort pour le marché de la porte patio 8 pieds de haut  
*Strong structure for the 8' high patio door*
- Energy Star zone 3 et valeur RE de 35  
*Zone 3 Energy Star and RE of 35*
- Rendement minimal de LC40 (8' x 8')  
(toutes dimensions)  
*LC40 (8' x 8') minimum performance (all dimensions)*
- Nouvelle génération de quincaillerie  
*New generation hardware*
- Sécurité – Triple point d'arrimage  
*Security – Triple Locking Points*
- Esthétisme – Poignée de levage moderne  
*Appearance – Modern Lift Handle*
- Fonctionnalité – Roulement en douceur  
*Functionality – Smooth sliding*
- Couleurs standards à l'extérieur : blanc, noir. Autres couleurs disponibles sur demande  
*Standard colours on the outside: white, black. Other colours available on demand.*



# PORTE PATIO EN ALUMINIUM LOFT

## LOFT ALUMINUM PATIO DOOR

Levante et coulissante

*Lift and Slide*

La porte patio en aluminium avec un design contemporain et plus de surface de verre, plus sécuritaire et facile à opérer. Elle est, en plus, certifiée Energy Star.

*The aluminum patio door with a contemporary design and larger glass surface, more secure and easy to operate. Moreover, it's Energy Star certified.*



### PERFORMANCES

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Résistance à l'air <i>Air Tightness</i>                         | A3                |
| Résistance à l'eau <i>Water Tightness</i>                       | 360PA/B3          |
| Charge structurelle <i>Structural load</i>                      | LC-CP40, CW-CP60* |
| Facilité de manœuvre <i>Operability</i>                         | E3                |
| Résistance à l'entrée par effraction <i>Break-in resistance</i> | F2                |
| Rendement global <i>Overall Effectiveness</i>                   | LC-CP40, CW-CP50* |

\*avec renfort /with reinforcement


### DIMENSIONS VUE EXTÉRIEURE / EXTERIOR VIEW

|                                                                                   |             |             |          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Hauteur <b>Height</b> : 79 1/2"                                                   | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 107" | 10', 119" | 12', 143" |
| Hauteur <b>Height</b> : 81"                                                       | 6', 70 1/2" | 8', 94 1/2" | 9', 107" | 10', 119" | 12', 143" |
| Hauteur <b>Height</b> : 95 1/2"                                                   | 6', 71 1/2" | 8', 95 1/2" | 9', 107" | 10', 119" | 12', 143" |
| Ouverture<br>O : Fixe   X : Opérante<br><b>Opening</b><br>O: Fixed   X: Operating | XO<br>OX    |             |          |           |           |

\*Latéraux, impostes et version asymétrique disponibles début 2019

*Sidelites, side panels and asymmetric version available early 2019*



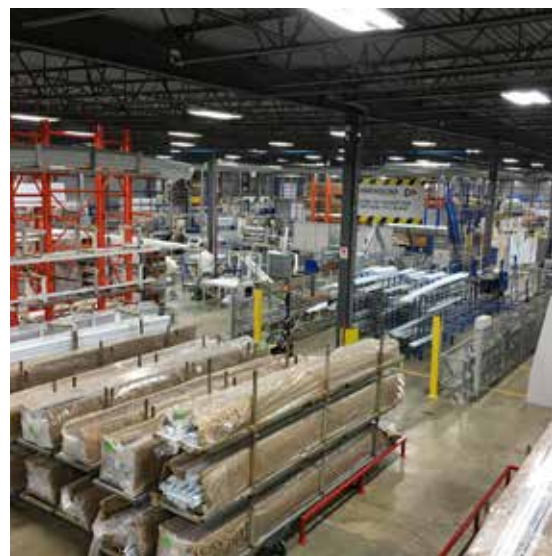

DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR

**DIMENSIONS**  
PORTES | FENÊTRES

  [WWW.DIMENSIONSPF.COM](http://WWW.DIMENSIONSPF.COM)