


# GUIDE D'INSPECTION PORTE D'ACIER PEINTURÉE

## AVERTISSEMENT

Pour le nettoyage de la porte avant l'inspection, nous recommandons d'utiliser seulement de l'eau et du savon doux avec un chiffon en microfibre propre, de préférence neuf, afin d'éviter d'endommager la peinture.

## INSPECTION :

- L'inspection doit être faite à l'œil nu.
- La distance de la vision doit être à 3 pieds de la surface de la porte.
- L'angle de la porte doit être à 90° par rapport au sol (Vertical) ou installé dans le cadre.
- La source lumineuse doit être positionnée à une certaine distance pour offrir une vision optimale, minimiser les éblouissements et l'ombre sur la surface peinte.
- Le temps d'inspection ne doit pas dépasser 15 secondes.

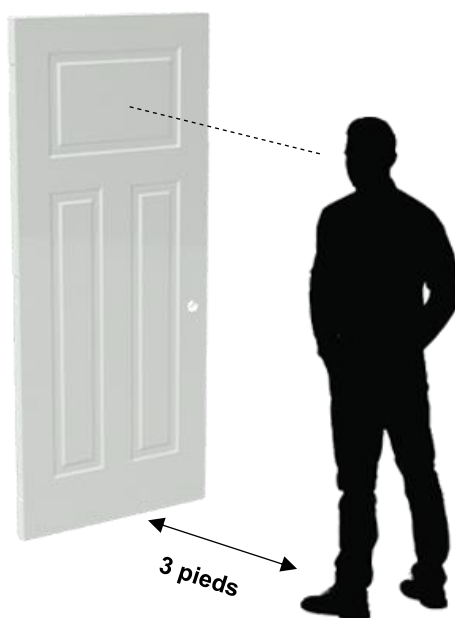

**Note :** Si le ou les défauts ne sont pas visibles à une distance de 3 pieds, le produit est conforme aux normes de qualité de Dimensions Portes et Fenêtres.

Description	Conforme
Particule / Picot	Lorsque non visible à 3 pieds ou plus petit que 1mm <sup>2</sup>
Égratignure	Lorsque non visible à 3 pieds
Bosse / Impact	Lorsque non visible à 3 pieds
Tâche / Défaut peinture	Lorsque non visible à 3 pieds
Effets de vagues (ondulation) et creux de bloc poignée apparent	Lorsque non visible à 3 pieds et amplitude min/max < 0.010 po