

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

Guide d'installation du Soufflage

Pièces fournies



Tube de silicone





(12 x) vis #8 x 2 ½ " r.w



Sac de vis #8 x 1/2" Pan

1. Insérer le soufflage dans sa rainure. Positionner les largeurs et ensuite les hauteurs.

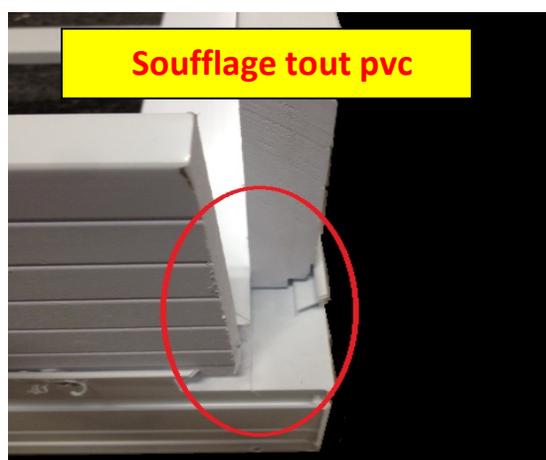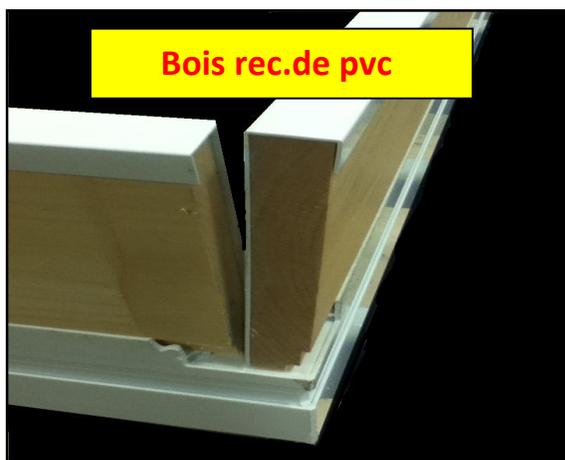

2. Visser les coins du soufflage (90°) avec les vis #8 x 2-1/2" (round washer).




DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

3. Visser le soufflage au périmètre du cadre.

***Assurez-vous que le soufflage est bien appuyé au fond du cadre avant de le visser.
(Une serre à coulisse peut être utilisée afin de vous assurer que le soufflage est bien appuyé)**

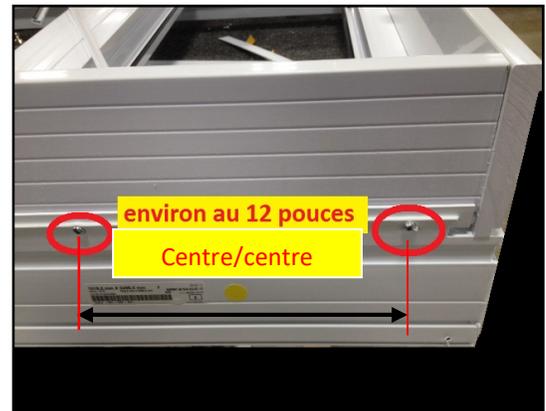

4. Sceller les (4) coins du soufflage.

